



CARRETEL Ø3/8" C/ 15M 300 PSI (20 BAR) Código: 1023

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

Nota: Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1023
Mangueira(m)	15
Entrada (NPT)	Ø3/8"
Material	Aço
Retração	Automática
Pressão Máx. de Trabalho	até 300 psi -20 bar
Dimensões	750x650x550
Peso (Kg)	25

UTILIZAÇÃO

Redes de ar comprimido e redes de água.

Indicado para enrolar mangueria de água e ar evitando desgaste e contaminação da mesma. Manter o local de trabalho organizado e obter maior praticidade.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA


1. Antes de montar o carretel de mangueria, certifique-se de que a pressão da linha de alimentação não excede a pressão máxima de trabalho do carretel da mangueria;
2. Desembale e examine o carretel no tocante a danos. Gire com a mão para verificar se funciona livremente;
3. Verifique se está completo;
4. Posicione o carretel no chão, parede ou teto. Prenda no lugar utilizando quatro parafusos de montagem;
5. Dependendo de onde o carretel for colocado poderá ser necessário ajustar o batente da mangueria corretamente.

ATENÇÃO

Adote extremo cuidado; Carretel sob tensão. Evite soltar o mecanismo de fecho.

TENSÃO DA MOLA

- Se necessário regule a tensão da mola no carretel acrescentando ou retirando voltas da mangueria do carretel, uma volta por vez, até ser obtida a tensão desejada;
- Acrescente voltas para aumentar a tensão;
- Retire voltas para diminuir a tensão;
- Puxe a mangueria até a lingueta do fecho ficar enganchada. Solte o batente da mangueria; a seguir, acrescente voltas e diminua as voltas;
- **Cuidado:** Ao acrescentar voltas da mangueria, tome cuidado para não exceder a capacidade de mola do mecanismo de enrolamento;
- Acrescente apenas voltas suficientes da mangueria para obter a tensão desejada;
- Se a mola for tensionada em demasia, ocorrerão danos ao mecanismo de enrolamento.

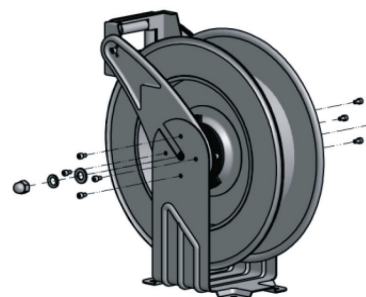

Ajustes | Tensão da mola

REGULAGEM NO BATENTE DA MANGUEIRA


Desenrole a mangueria até a lingueta do fecho ficar enganchada. O batente da mangueria poderá ser regulado soltando-se os parafusos com fenda. Desloqueie o batente para a posição desejada e aperte os parafusos antes de puxar a mangueria para desengatar a lingueta do fecho.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Certifique-se que a linha de pressão de entrada não exceda a escala de pressão de operação para seu modelo de carretel;
2. Use proteção apropriada para os olhos e mãos quando montar e usar o carretel;
3. Use sabão e água quando checar vazamentos;
4. Mantenha crianças afastadas da área de trabalho.
5. Não empurre ou puxe a mangueria a força. Retroceda a mangueria com cuidado para não causar acidentes.

RETIRADA E POSICIONAMENTO DO BRAÇO-GUIA


- Desenrole a mangueria até a lingueta do trico ficar enganchada. Retire o batente retirando os parafusos com fenda;
- Desengate a lingueta do trico mantendo o carretel firmemente imobilizado. Gire o carretel em aproximadamente duas ou três voltas na direção da mola de acionamento até a tensão ser retirada;
- Retire as porcas e arruelas que mantêm o braço-guia presos à base;
- Gire o braço-guia e ajuste para qualquer das três posições sugeridas;
- Recomendam-se as posições do braço-guia em função de cada aplicação de montagem;
- Recoloque e aperte as porcas e arruelas;
- Aperte a mola atuadora girando o carretel duas ou três voltas e engate a lingueta do fecho;
- Puxe a mangueria através da abertura do rolo no braço-guia e torne a colocar o batente da mangueria.



Retirada e posicionamento da guia

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC
CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71
E-mail: vilubri@vaimportacao.com.br
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

DIAGRAMA DE PERFURAÇÃO
CARRETEL Ø3/8" C/ 15M 300 PSI (20 BAR)
CÓDIGO: 1023

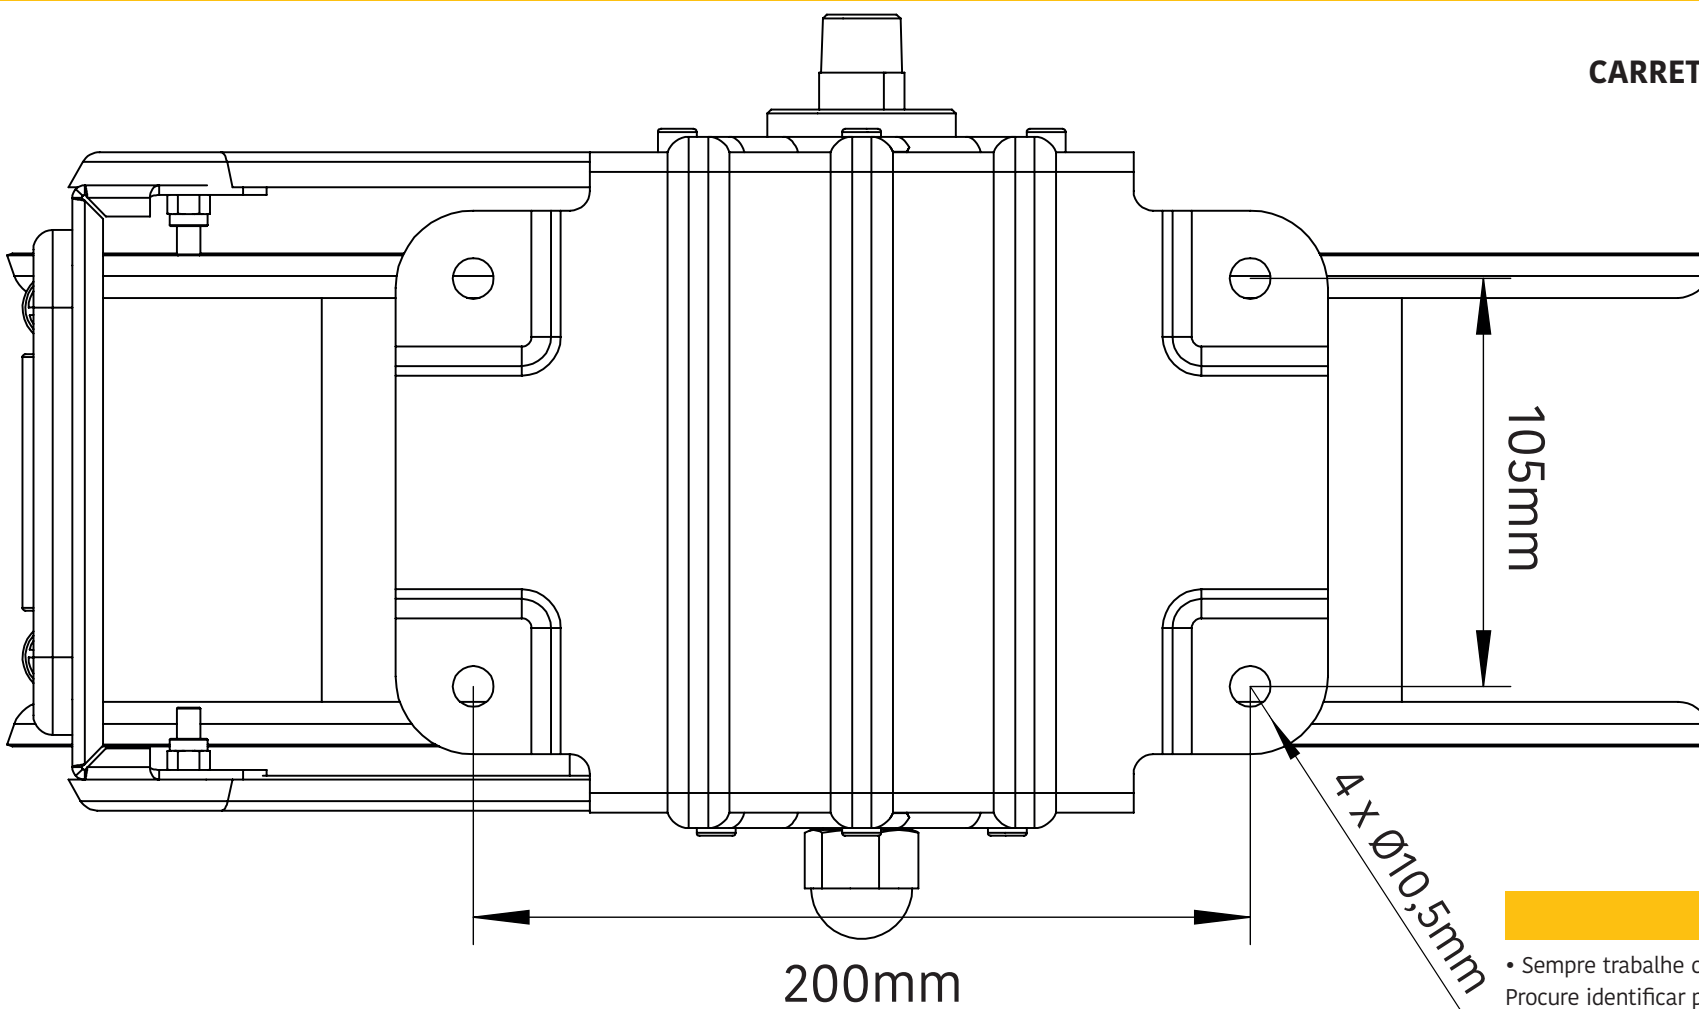

ATENÇÃO

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se o seu Carretel Ø3/8" c/ 15m 300 PSI (20 Bar) apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-lo. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

Segunda a Sexta
das 8h às 18h

Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Descrição	
Largura entre Furos	105 mm
Mangueira	Ø3/8"
Mangueira (m)	15 m

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC
CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71

Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403

E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br

Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO